

MODEL CF-706N

2波共用器
HF帯 & FM,VHF,UHF帯

取扱説明書


お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

安全にお使いいただくために


ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しい使用方法でご使用下さい。
この取扱説明書は必要なときにご覧いただけるよう、大切に保管して下さい。

- 本品はHF,50MHz(1.3-56MHz)帯と、FM,VHF,UHF帯(75-550MHz帯)の2バンドを同時送受信できる共用器です。
- 本品を1台または2台使用することで、下図のような系統で接続することが可能です。(別途同軸ケーブルが必要になります。)
- 各帯域のフィルター回路を用いているため、TVI等の妨害波対策としても有効です。
- 各バンド間および全帯域において高アイソレーション特性を持ち、相互干渉を低減しています。


接続例1

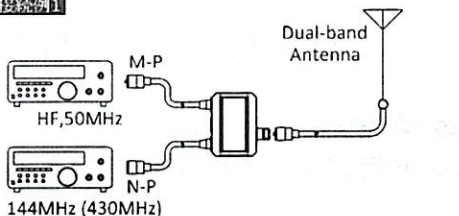

接続例2

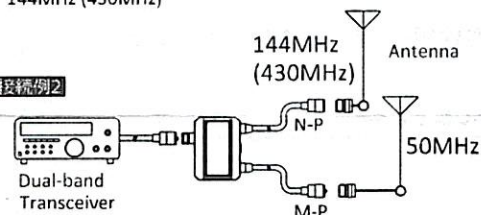


接続例3

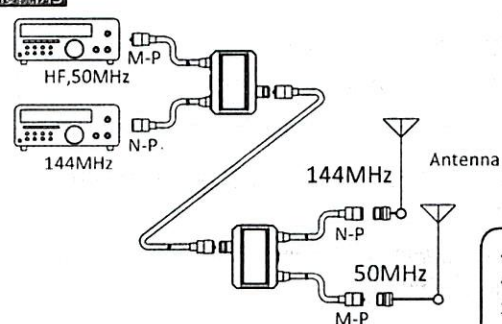

仕様

- 通過周波数および挿入損失：1.3-56MHz / 0.4dB以下
75-550MHz / 0.4dB以下
- アイソレーション：40dB以上
- 入力/出力インピーダンス：各端子 50Ω
- VSWR：通過帯域内において1.2以下
- 耐入力：350W(PEP)
- 同軸ケーブル長：約360mm
- 寸法：66(W)×90(D)×26(H) mm (筐体部のみ)
- 質量：約300g
- コネクター：M-J (COM port), M-P (Low), N-P(High)

【通過特性(参考値)】

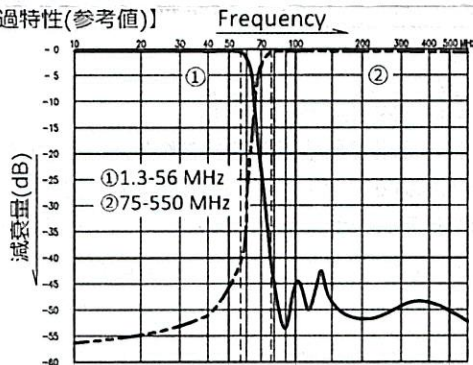

取付・設置上の注意

- ◆本製品は屋内用です。屋外使用時は十分に防水対策を行って下さい。
- ◆使用していない空いた端子は、高アイソレーション特性があるのでオープン状態でも構いませんが、安全のためダミーロード等で終端することを勧めいたします。

【点検とお手入れ】

- ☆異常と思われる現象が発生したとき、直ちに使用を中止してください。
- ★修理等につきましては、購入された販売店または弊社サービス担当までご相談ください。
- ☆定期的に、コネクタの緩みおよび設置状況をご点検いただきますようお願いいたします。

■品質向上のため、予告なく仕様および外観を変更することがありますのでご了承ください。

コメント株式会社

〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻4-18-2
TEL : 048-839-3131(代) / FAX : 048-839-3136
URL : <http://www.comet-ant.co.jp/>